



Technical support , just for you!

公司简介 Company profile

通规检测（简称GST）成立于2007年，是一家专业的第三方检测机构。是中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可实验室，同时也是美国消费品安全委员会（CPSC）认可实验室、检验检测机构资质认定（CMA）认可实验室、国际安全运输协会（ISTA）认可实验室。实验室占地面积6000多平方米，拥有先进的设备、经验丰富的专业团队和完整高效的检测流程。

我们的服务范围包括纺织鞋类、汽车材料、玩具婴童童、电子电器、食品接触材料等产品检测领域，拥有专业人才100多名，为通规检测构筑全球性的服务网络立定了坚实基础。

GST专注于全球贸易法律法规的研究，为客户提供专业的咨询、检测等技术服务。

GST以“专业、高效、贴心、周到”为服务宗旨，凭借专业的技术和高效的服务团队，以创建检测领域最公正和最快捷的服务模式为目的，为全球制造业产品创新、产业升级提供专业的技术服务平台。

资质和荣誉 Qualifications and honors

中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可资质

美国消费品安全委员会（CPSC）认可资质

检验检测机构资质认定（CMA）认可资质

国际安全运输协会（ISTA）会员

美国纺织化学师与印染师协会（AATCC）会员

广东省纺织协会会员

美国材料与试验协会（ASTM）会员

中国玩具和婴童协会（CTJPA）会员



执行团队 EXECUTIVE TEAM

行业经验5年以上人员占比82%




- 行业经验10年以上31%
- 行业经验5-10年51%
- 行业经验5年以下18%

技术人员占比58%



- 技术人员 58%
- 业务人员 30%
- 职能部门 12%

本科及以上学历人员占比90%




- 研究生学历 5%
- 本科学历 85%
- 大专学历 10%

团队优势 TEAM ADVANTAGE



实验室&设备 Laboratory & Equipment

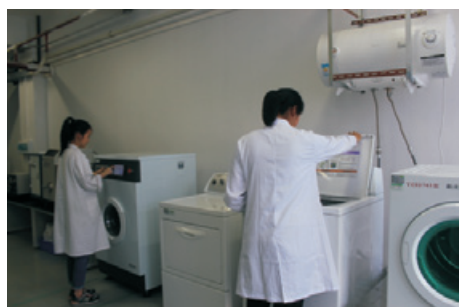


纺织品实验室 TEXTILE LAB

纺织产品检测范围

TEXTILE PRODUCT TEST RANGE

- | | |
|--------------------------------------|---|
| ● 服用纺织品
缝纫线、松紧带、袜子
成衣、领衬、手套等 | Clothing Textile
Sewing thread, elastic, Socks
Garment, collar lining, Glove Etc |
| ● 装饰用、家用纺织品
窗帘、毛巾、桌布
被罩、地毯、蚊帐等 | Decorative Textile, Home Textile
Curtains, Towels, sheets, Tablecloth
Quilt, Carpet, Mosquito curtain Etc |
| ● 工业用纺织品
蓬盖布、路基布、筛网
过滤布、车衣、纱布等 | Industrial Textile
Canopy, Roadbed cloth, Mesh screen
Filter cloth, Sewing car cover, Gauze Etc |

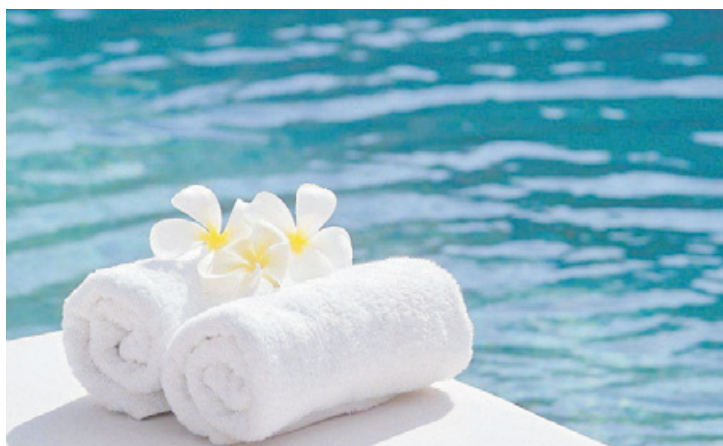

纺织材料检测范围

TEXTILE MATERIAL TEST RANGE

- | | |
|---------|------------------|
| ● 纤维 | Fiber |
| ● 纱线 | Yarn |
| ● 面料 | Fabric |
| ● 羽绒羽毛 | Down and Feather |
| ● 皮革 | Leather |
| ● 毛皮 | Fur |
| ● | |



纺织产品检测标准

TEXTILE TEST STANDARDS

标准Standards	适用国家	Countries of Recognition
鞋面及内里 Upper and Liner		
● AATCC	美洲国家	American Countries
● AS	澳大利亚和新西兰	Australia & New Zealand
● CAN/CGSB	加拿大	Canada
● EM	欧洲国家	European Countries
● FZ	中国	China
● ISO	欧洲国家	European Countries
● ASTM	美洲国家	American Countries
● BS	英国	UK
● DIN	德国	Germany
● US CPSC	美国	US
● GB	中国	China
● JIS	日本	Japan

纺织产品测试项目

TEXTILE TEST ITEMS

组织结构 Organization

- 纤维含量、单位面积质量、密度
 - 幅宽、纱支、厚度、纬斜和弓纬
- Fiber Content, Weight, Density
Width, Yarn Count, Thickness, Skew and Bow

色牢度 Colorfastness

- 耐洗、干洗色牢度、耐光色牢度、耐摩擦色牢度
 - 耐水、汗渍、唾液色牢度、海水、热压色牢度
 - 拼接互染色牢度、染料转移色牢度、耐酚黄变色牢度
- CF to Washing, Drycleaning, CF to Light, CF to Rubbing
Water, Perspiration, Saliva, Sea water, hot Pressing
CF to transfer in joints, CF: Dye Transfer in Storage, Phenolic Yellowing

物理项目 Physical Items

- 断裂、撕破、顶破强力、接缝强力、滑移、起毛起球
 - 勾丝性能、耐磨性能、弹性回复、液压胀破
 - 水洗、干洗尺寸稳定性、水洗、干洗后外观、燃烧性能
- Tensile, Tear, Bursting Strength, Seam Strength, Slippage
pilling, Snagging, Abrasion, Elastic Recovery, Bursting Strength
Timensional stability to washing, drycleaning, drycleaning,
Appearance after washing, Flammability

功能性 Functional

- 透气性、紫外线防护系数、防水性能、拒油性
 - 透湿性能、抗静电性能
- Air permeability, UPF, Waterproofness, Oil Repellency
Water-vapour transmission, Evaluation for eletrostatic properties

化学项目 Chemical Items

- 禁用偶氮染料、重金属测试、镍释放、阻燃剂
 - 六价铬、PH值、邻苯二甲酸盐、苯酚、甲醛
 - 有机锡、全氟辛烷磺酸及其盐类、杀虫剂、富马酸二甲酯
- Azo, Heavy Metal, Nickel Release, Cr VI, Phenol
PH Value, Phthalate, Formaldehyde, Flame retardant
Organotin, PFO, Pesticide, DMFu

羽绒项目 Down Feather Items

- 含绒量、充绒量、羽绒种类、蓬松度
 - 含水率、耗氧指数、清洁度、羽绒布防漏性、气味
- Down Content, Composition analysis, Filling power
Net weight (conditioned) of filling material
Moisture content, Oxygen number, Turbidity test
Penetration resistance, Odour

鞋材实验室 SHOES MATERIAL LAB

鞋类产品测试范围

FOOTWEAR PRODUCT TEST RANGE

- 正装鞋 Business Shoes
- 休闲鞋 Casual Shoes
- 运动鞋 Sports Shoes
- 拖鞋 Slipper
- 雨鞋 Galoshes
- 防护鞋 Protective Shoes

鞋材物理机械性能测试标准

PHYSICAL AND MECHANICAL



测试项目	Test Item	测试标准 Test Standard
鞋面及内里 Upper and Liner		
● 酚黄	Phenolic yellowing	ISO 105-X18
● 鞋面PU/PVC/布料抗拉/延伸率	PU/PVC/Fabric tensile strength/elongation	SATRA TM29 ASTM D751
● 耐黄变	Anti-yellowing	ASTM D1148 (Sunlight300w/12Hours/50°C/Distance25cm)
● 鞋面PU/PVC撕裂	PU/PVC tear strength	SATRA Tm30 GB/T2883 ASTM D2261 ISO17696 BS2424-5
● 鞋面皮革抗拉/延伸率	Leather tensile strength/elongation	SATRA TM43 BS EN10002-2 QB/T 2710 ISO 3376 ASTM D220
● 皮革耐伸缩	Leather flexing	ISO 4643 SATRA Tm25 BS3424:Part9 ISO 22288 BS EN ISO 7854 BS 6159 Part1
● Ross 曲折	Ross flexing	STM D1052(room) SATRA Tm60 ISO 4643 BS5131 Section2 ISO 5423: Annex C
● 鞋面皮革撕裂	Leather tear strength	SATRA Tm162 ISO 3377 BS 3144 Method6 DIN 53329 ASTM D2212 QB/T 2711
● 马丁代尔耐磨	Martindale abrasion	SATRA Tm31 ASTM D4966 GB/T21196.1 EN ISO 12947 EN ISO 20344:6.12 En388 BS5690 BS3424
大底 Outsole		
● 大底NBS耐磨	NBS abrasion	ASTM D1630 SATRA TM221
● 防滑	Slip resistance	SATRA Tm29 ASTM D751
● 撕裂	Tear	ASTM D624 ISO 34-1 GB/T 529
● 耐黄变	Anti-yellowing	ASTM D1148 (Sunlight300w/12Hours/50°C/Distance25cm)
● 抗拉/延伸率	Tensile strength/ elongation	ASTM D412 GB/T 528 ISO 37 ISO 22654 DIN 53504 BS 903 Part A2 SATRA Tm137 GB/T 3903.2
● 大底耐磨	Abrasion	SATRA TM174 DIN53516 ASTM D5963 BS 903 PART9:MethodA1 BS EN 12770 ISO4649 KS 03-390 ISO20871 QB/T2884
● 皮革耐挠	Bally flexing	SATRA TM55 (room) BS 3144 Part13 ISO 5402 DIN 53351 BS 344-1 CNS 7705 JIS K6545 ADIDAS GE-24 DIN EN ISO 5402 BS EN 13512 BS EN ISO 5402 ISO 17694 QB/T 2714 ASTM D 6182 GB/T 3903.41
附件 Accessories		
● 松紧带 延伸力	Elastic extension	SATRA TM102
● 鞋带抗拉强度	Lace tensile strength	SATRA TM94 QB/T 2675 BS 5131 3.7
● 皮鞋钢芯纵向刚度	Stiffness of steel shank	SATRA TM58 BS 5131/4.18 QBT1813 GB/T 3903.24 BS EN 12959 ISO 18896
● 金属耐腐蚀测试	Corrosion test for metal	SATRA Tm310 ISO22775 HG3081 GB/T 3903.19
● 拉链	Zipper	ASTM D2061 BS3084 As2332 QB/T2171/SATRA TM52/53/51/226 ASTM D2062 SATRA TM50 QB/T 2171 BS 3084 AS 2332
● 魔术带剥离/剪力	Velcro peel/shear strength	SATRA TM123 TM123 GB/T 3903.20/21 ASTM D5169/5170 ISO 22776/22777
● 鞋跟	Heel	SATRA TM 20 BS5131 Part4 Section 4.8 BS EN ISO 19953 QB/T 2863 SATRA TM 21 BS 5131 4.9 BS EN ISO19956 QB/T 2864
● 天皮	Toplift	SATRA Tm174 DIN53516 ASTM D5963 BS 903 PART9:MethodA1 BS EN 12770 ISO4649 KS 03-390,ISO20871 QB/T 2884 SATRA TM 108
鞋面及内里 Upper and Liner		
● 酚黄	Phenolic yellowing	ISO105-X18
● 鞋眼	Eyelet	SATRA TM150
● D型环	D-ring	SATRA TM149
● 扣子	Buckle	SATRA TM181/151
● 松紧带	Elastic	ASTM D 1683 Modified
● 曲折	Flexing	SATRA TM92(room)/ISO 4643
● 夹趾带	Toe post	SATRA Tm118 KS1620 HG/T2877
● 饰物	Ornament	SATRA Tm117 ASTM D 1683 Modified
● 天皮拉脱	Strength of toplift	SATRA Tm108 ISO 19958 GB/T 3903.23
● 条带	Strap	SATRA TM120/149 HG/T2877 GB/T22756
● 鞋底黏着力	Sole band peel strength	ISO17708 ASTM D2558 QB/T2886 GB/T21396
● 边墙拉力	Foxing peel strength	SATRA Tm411 ISO17708 ASTM D413 HG/T 2017
● 耐黄变	Anti-yellowing	ASTM D1148(Sunlight300w/12Hours/50°C/Distance25cm)
● 鞋跟拉脱	Strength of heel	SATRA Tm113 ASTM F2232 ISO22650 BSEN12785 GB/T3903.25
● 老化	Aging	GB/T 3512 ASTM D573 BS5131 Section5.3 SATRA Tm409 GB/T3903.7

鞋材实验室 SHOES MATERIAL LAB

整鞋及鞋材法规化学要求

CHEMICAL REQUIREMENTS FOR FINISHED FOOTWEAR AND FOOTWEAR MATERIALS

美国 United States of America

童鞋 Children's Footwear

● 美国消费品安全改进法案CPSIA 2008

涂层中总铅含量：限值要求为90ppm。

基材中总铅含量：限值要求为100ppm。

US Consumer Product Safety Improvement Act of 2008

Total lead content in surface coating: Less than 90ppm.

Total lead content in substrate: Less than 100ppm.

● 美国加州65号提案

PVC、软塑胶，乙烯基材料及合成皮革中三种邻苯二甲酸酯BBP, DBP和DEHP含量：每种邻苯二甲酸酯含量不得超过0.1%。

US California Proposition 65

The contents of the three phthalates BBP, DBP and DEHP in PVC, soft plastic, vinyl material and synthetic leather: Less than 0.1% each.



成人鞋 Adult's Footwear

● 美国联邦法规16 CFR 1303

涂层中总铅含量：限值要求为90ppm。

US Code of Federal Regulations 16 CFR 1303

Total lead content in surface coating: Less than 90ppm.

● 美国加州65号提案

油漆或涂层中总铅含量：限值要求为90ppm

皮革（包括合成皮革）中总铅含量：限值要求为300ppm

PVC材料中总铅含量：限值要求为200ppm

其他材料（除方晶锆石CZ，水晶，玻璃或者莱茵石）中总铅含量：300ppm

可拆卸配饰中总镉含量：限值要求为0.03%。

PVC、软塑胶，乙烯基材料及合成皮革中三种邻苯二甲酸酯BBP, DBP和DEHP含量：每种邻苯二甲酸酯含量不得超过0.1%。

US California Proposition 65

Total lead content in paint or surface coating: Less than 90ppm

Total lead content in leather (including synthetic leather): Less than 300ppm

Total lead content in PVC: Less than 200ppm

Total lead content in all other materials other than cubic zirconia, crystal, glass or rhinestones: Less than 300ppm

Total cadmium content in detachable accessories: Less than 0.03%.

The contents of the three phthalates BBP, DBP and DEHP in PVC, soft plastic, vinyl material and synthetic leather: Less than 0.1% each.

鞋材实验室 SHOES MATERIAL LAB

整鞋及鞋材法规化学要求

CHEMICAL REQUIREMENTS FOR FINISHED FOOTWEAR AND FOOTWEAR MATERIALS

欧盟 European Union

根据欧盟REACH指令附件十七中的有关限制使用物质要求以及欧盟关于鞋类产品生态标签要求，有如下管控建议：


- 皮革中六价铬含量：不得检出(检测限为3mg/kg)。
- 鞋材中重金属砷、镉和铅含量：< 3mg/kg。
- 甲醛含量：纺织品：≤ 20mg/kg；皮革：≤ 20mg/kg(童鞋)；衬里和袜子：≤75 mg/kg，其他：≤100 mg/kg。
- 五氯苯酚和四氯苯酚含量：皮革——不得检出(检测限为0.1mg/kg)；纺织品——不得检出(检测限为0.05mg/kg)。
- 偶氮染料：不得检出(皮革及纺织品材料的检测限均为30mg/kg)。
- 有机锡化合物：TBT ≤0.025mg/kg；DBT, MBT, DOT, TPT ≤1mg/kg(每项)。
- 富马酸二甲酯：< 0.1mg/kg。
- 邻苯二甲酸酯：DIHP, DHNUP, DMEP, DIBP, DEHP, DBP, BBP, DPP, DIPP, 支链和直链1, 2-苯二羧二戊酯, 邻苯二甲酸正戊基异戊基酯；DINP, DNOP, DIDP；总和：≤0.10%；婴幼儿鞋≤0.05%；DINP, DIDP和DNOP不得存在于婴幼儿鞋中。
- 另外，针对其他一些常见的有害物质，如短链氯化石蜡，烷基酚乙氧基醚，全氟辛烷磺酸盐以及致癌、致敏染料等均不得使用于鞋材中。

According to Annex XVII of EU REACH Regulation and EU eco-label for footwear decision ((EU) 2016/1349), the following restricted substances are recommended:

- Hexavalent chromium content in leather: Not detected (Detection limit: 3mg/kg).
- Heavy metals Arsenic, Cadmium and Lead contents in footwear materials: < 3mg/kg.
- Formaldehyde content: Textile ≤20mg/kg; Leather: ≤20mg/kg (children's footwear); ≤75mg/kg (linings and socks); ≤100mg/kg (other parts of the product).
- Pentachlorophenol and tetrachlorophenol contents: Leather – Not detected (Detection limit: 0.1mg/kg); Textile-Not detected (Detection limit: 0.05mg/kg).
- Azo dyes: Not detected (Detection limit for leather and textile: 30mg/kg).
- Organostannic compounds: TBT ≤0.025mg/kg; DBT, MBT, DOT, TPT ≤1mg/kg (each).
- Dimethyl fumarate (DMFu): < 0.1mg/kg.
- Phthalates: Restricted phthalates: DIHP, DHNUP, DMEP, DIBP, DEHP, DBP, BBP, DPP, DIPP, 1, 2-Benzenedicarboxylic acid, dipentylester, branched and linear, N-pentyl-isopentylphthalate, DINP, DNOP, DIDP, Sum: ≤0.10%; Footwear intended for children under three years of age: ≤0.05%.
- In addition, for some other general hazardous substances, such as Short-chain chlorinated paraffin (SCCP), Alkylphenol ethoxylate (APEO), Perfluorooctane sulfonate (PFOS) and the dyes meeting the criteria for classification as carcinogenic and sensitizing to skin etc., could not be used in footwear materials.



商检篇

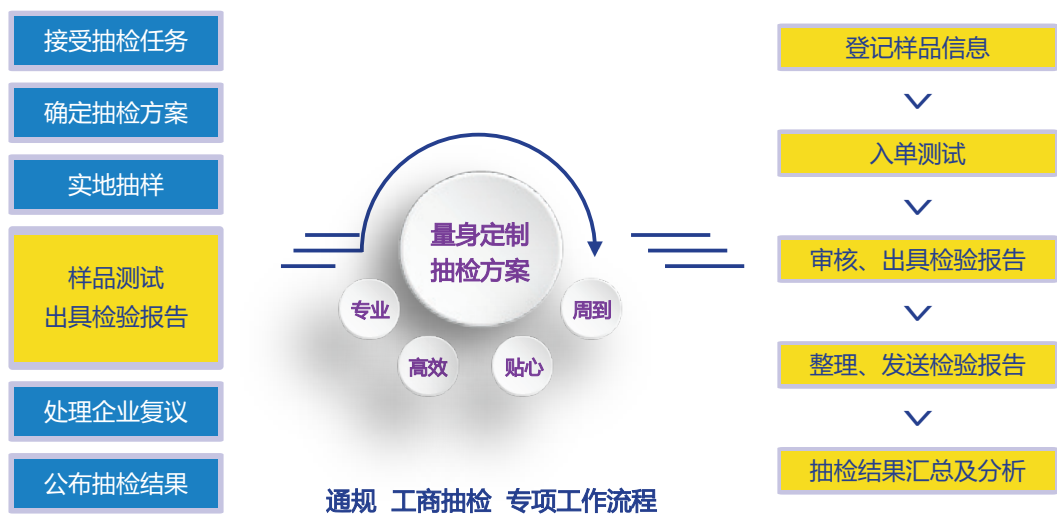

强制性标准介绍

纺织品强制标准：

- GB/T 5296.4-2012 消费品使用说明 第4部分：纺织品和服装
- GB 18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范
- GB 20400-2006 皮革和毛皮 有害物质限量
- GB 21550-2008 聚氯乙烯人造革有害物质限量
- GB 18383-2007 絮用纤维制品通用技术要求
- GB 31701-2015 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范



商检篇

强制性标准介绍

GB 18401-2010国家纺织产品基本安全技术规范

适用于在我国境内生产、销售的服用、装饰用和家用的纺织品。技术要求见下表：

项目	A类	B类	C类
可分解芳香胺染料	禁用		
甲醛含量	≤20(mg/kg)	≤75(mg/kg)	≤300(mg/kg)
PH 值	4.0~7.5	4.0~8.5	4.0~9.0
耐水	≥3-4	≥3	≥3
耐酸汗渍	≥3-4	≥3	≥3
耐碱汗渍	≥3-4	≥3	≥3
耐干摩擦	≥4	≥3	≥3
耐唾液	≥4	---	---
异味	无		

GB 20400-2006皮革和毛皮 有害物质限量

适用于日用皮革和毛皮产品。技术要求见下表：

项目	A类	B类	C类
可分解芳香胺染料	≤30(mg/kg)		
甲醛含量	≤20(mg/kg)	≤75(mg/kg)	≤300(mg/kg) ≤600(白羊剪绒)

GB 21550-2008聚氯乙烯人造革有害物质限量

适用于以聚氯乙烯树脂为主要原料生产的聚氯乙烯人造革。技术要求见下表：

项目	限值
氯乙烯单体含量	≤5mg/kg
可溶性铅	≤90mg/kg
可溶性镉	≤75mg/kg
其它挥发性物质	≤20mg/kg

GB/T 5296.4-2012 消费品使用说明 第4部分：纺织品和服装

适用于在国内销售的纺织品和服装的使用说明。其形式包括吊牌及耐久性标签。内容必须包括：

- 制造者的名称和地址
- 产品名称
- 执行的产品标准
- 产品号型或规格 【按GB/T 1335.1~3或GB/T 6411的要求标明服装号型】
- 安全类别 【GB 18401-2010或GB 20400-2006，婴幼儿纺织产品必须标明“婴幼儿用品”】
- 纤维成分及含量 【符合GB/T 29862的规定。皮革服装应标明皮革的种类名称，种类名称应表明产品的真实属性】
- 维护方法 【按GB/T 8685规定的图形符号表述洗涤方法，可同时加注与图形符号相对应的简单说明性文字】
- 使用和贮藏注意事项 【特殊产品需标注】

商检篇

强制性标准介绍

GB 18383-2007絮用纤维制品通用技术要求

适用于生活和非生活用的絮用纤维制品。标准对絮用纤维制品的原料进行了规定。

- 不得使用医用废物，使用过的殡葬用品，国家禁止进口的废旧纤维制品，被严重污染或有毒有害的物质，被污染的纤维下脚，废旧纤维制品，二、三类棉短绒，经脱色漂白处理的纤维下脚，未洗净的动物纤维，发霉变质的絮用纤维等原料。
- 不得检出绿脓杆菌、金黄色葡萄球菌和溶血性链球菌等致病菌。
- 不得对皮肤和黏膜产生不良刺激和过敏反应。
- 不得检出肉眼能观察蚤、蜱、臭虫等可能传播疾病与危害健康的节足动物和蟑螂卵夹。
- 不得有异味。

GB 31701-2015婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范

适用于婴幼儿及儿童纺织品。技术要求见下表：

项目		A类	B类	C类
可分解芳香胺染料		禁用		
甲醛含量		≤20(mg/kg)	≤75(mg/kg)	≤300(mg/kg)
pH 值		4.0~7.5	4.0~8.5	4.0~9.0
异味		无		
耐水		≥3-4	≥3	≥3
耐酸汗渍		≥3-4	≥3	≥3
耐碱汗渍		≥3-4	≥3	≥3
耐干摩擦		≥4	≥3	≥3
耐湿摩擦		≥3(深色2-3)	≥2-3	---
耐唾液		≥4	---	---
铅		≤90(mg/kg)	---	---
镉		≤100(mg/kg)	---	---
DEHP、DBP、BBP		≤0.1%	---	---
DINP、DIDP、DNOP		≤0.1%	---	---
燃烧性能		I 级（正常可燃性）		
附件的要求		婴幼儿及儿童纺织品上，不应存在可触及的锐利尖端和锐利边缘		
附件抗拉 强力（N）	附件最大尺寸 > 6mm	≥70N	---	---
	附件最大尺寸3-6mm	≤50N	---	---
	附件最大尺寸 < 3mm	考核附件洗涤后变化	---	---
填充物要求		婴幼儿和儿童纺织品用纤维类和羽绒羽毛填充物应符合GB18401中对应安全技术类别的要求 羽绒羽毛填充物应符合GB/T 17685中微生物技术指标的要求 其他填充物的安全技术要求按国家相关法规和强制性标准执行		
绳带要求		按GB 31701婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范的要求执行		
其他要求		婴幼儿及儿童纺织产品的包装中不应使用金属针等锐利物		
		婴幼儿及儿童纺织产品上不允许残留金属针等锐利物		
		对于缝制在可贴身穿着的婴幼儿服装上的耐久性标签，应置于不与皮肤接触的位置		

纺织产品强制检测标准及常用产品执行标准：

强制检测标准

- | | | | |
|-----------------|------------------|------------------|--------------------|
| ● GB 18401-2010 | 国家纺织品基本安全技术规范 | ● GB21550-2008 | 聚氯乙烯人造革有害物质限量 |
| ● GB 31701-2015 | 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范 | ● GB 18383-2007 | 絮用纤维制品通用技术要求 |
| ● GB 20400-2006 | 皮革和毛皮有害物质限量 | ● GB 5296.4-2012 | 消费品使用说明第4部分：纺织品和服装 |

婴童服装执行标准

- | | | | |
|--------------|---------|--------------|----------|
| ● GB/T 22854 | 针织学生服 | ● FZ/T 73045 | 针织儿童服装 |
| ● GB/T 23328 | 机织学生服 | ● FZ/T 81014 | 婴幼儿服装 |
| ● FZ/T 73025 | 婴幼儿针织服饰 | ● FZ/T 81003 | 儿童服装、学生服 |

内衣/家居服装执行标准

- | | | | |
|----------------|--------------|----------------|------------|
| ● GB/T 8878 | 棉针织内衣 | ● FZ/T 73012 | 文胸 |
| ● FZ/T 73019.1 | 针织塑身内衣 弹力型 | ● FZ/T 73046 | 一体成型文胸 |
| ● FZ/T 73019.2 | 针织塑身内衣 调整型 | ● FZ/T 73017 | 针织家居服 |
| ● FZ/T 73016 | 针织保暖内衣（絮片类） | ● FZ/T 81001 | 睡衣套 |
| ● FZ/T 73022 | 针织保暖内衣 | ● GB/T 8878 | 棉针织内衣 |
| ● FZ/T 73023 | 抗菌针织品 | ● FZ/T 73019.1 | 针织塑身内衣 弹力型 |
| ● FZ/T 73024 | 化纤针织内衣 | ● GB/T 8878 | 棉针织内衣 |
| ● FZ/T 73033 | 大豆蛋白复合纤维针织内衣 | ● GB 25038 | 胶鞋健康安全技术规范 |
| ● FZ/T 73035 | 针织彩棉内衣 | | |

家纺产品执行标准

- | | | | | | |
|--------------|------------|--------------|-----------|--------------|--------|
| ● GB/T 22796 | 被、被套 | ● FZ/T 62013 | 再生纤维素纤维凉席 | ● FZ/T 62015 | 抗菌毛巾 |
| ● GB/T 22797 | 床单 | ● QB/T 4204 | 皮凉席 | ● FZ/T 62016 | 无捻毛巾 |
| ● GB/T 22800 | 星级旅游饭店用纺织品 | ● FZ/T 43007 | 丝织被面 | ● FZ/T 62017 | 毛巾浴衣 |
| ● GB/T 22843 | 枕、垫类产品 | ● FZ/T 43018 | 蚕丝绒毯 | ● FZ/T 62014 | 蚊帐 |
| ● GB/T 22844 | 配套床上用品 | ● FZ/T 61001 | 纯毛、毛混纺毛毯 | ● FZ/T 62018 | 家用羊毛制品 |
| ● GB/T 22855 | 拉舍尔床上用品 | ● FZ/T 61002 | 化纤仿毛毛毯 | ● FZ/T 62019 | 工艺绗缝被 |
| ● FZ/T 62012 | 防螨床上用品 | ● FZ/T 61004 | 拉舍尔毯 | ● FZ/T 81005 | 绗缝制品 |
| ● GB/T 24252 | 蚕丝被 | ● FZ/T 61005 | 线毯 | ● QB/T 1193 | 羽绒被 |
| ● FZ/T 34003 | 亚麻床上用品 | ● FZ/T 61006 | 纬编腈纶毛毯 | ● QB/T 1194 | 羽绒睡袋 |
| ● FZ/T 33008 | 亚麻凉席 | ● GB/T 22864 | 毛巾 | | |

成人服装产品执行标准

- | | | | | | |
|--------------|-------------|--------------|--------|--------------|--------|
| ● GB/T 22849 | 针织T恤衫 | ● FZ/T 73020 | 针织休闲服 | ● GB/T 14272 | 羽绒服装 |
| ● GB/T 22853 | 针织运动服 | ● FZ/T 73026 | 针织裙套 | ● GB/T 18132 | 丝绸服装 |
| ● GB/T 26384 | 针织棉服装 | ● FZ/T 73029 | 针织裤 | ● GB/T 22700 | 水洗整理服装 |
| ● GB/T 26385 | 针织拼接服装 | ● FZ/T 73032 | 针织牛仔服装 | ● GB/T 22703 | 旗袍 |
| ● FZ/T 24019 | 印花羊绒针织品 | ● FZ/T 73043 | 针织衬衫 | ● FZ/T 81004 | 连衣裙、裙套 |
| ● FZ/T 43015 | 桑蚕丝针织服装 | ● GB/T 2660 | 衬衫 | ● FZ/T 81006 | 牛仔服装 |
| ● FZ/T 73005 | 低含毛混纺及仿毛针织品 | ● GB/T 2662 | 棉服装 | ● FZ/T 81007 | 单、夹服装 |
| ● FZ/T 73009 | 羊绒针织品 | ● GB/T 2664 | 男西服、大衣 | ● FZ/T 81008 | 茄克衫 |
| ● FZ/T 73010 | 针织工艺衫 | ● GB/T 2665 | 女西服、大衣 | ● FZ/T 81010 | 风衣 |
| ● FZ/T 73018 | 毛针织品 | ● GB/T 2666 | 西裤 | | |

商检篇

鞋类产品强制标准：

GB 30585-2014童鞋安全技术规范

GB 25036-2010布面童胶鞋

GB 30585-2014童鞋安全技术规范

适用14周岁以下儿童穿着。鞋号不大于250的日常鞋类（不包括童胶鞋），技术要求见下表：

项目		限值
皮革和毛皮中的六价铬		≤10 (mg/kg)
纺织品可分解芳香胺染料		≤20 (mg/kg)
皮革和毛皮可分解芳香胺染料		≤30 (mg/kg)
婴幼儿鞋甲醛		≤20 (mg/kg)
直接接触皮肤材料甲醛		≤75 (mg/kg)
非直接接触皮肤材料甲醛		≤300 (mg/kg)
砷		≤100 (mg/kg)
铅		≤100 (mg/kg)
镉		≤100 (mg/kg)
富马酸二甲酯MFu		≤0.1 (mg/kg)
橡胶部件中的N-亚硝基胺（婴幼儿鞋）		N.D
婴幼儿鞋	DINP、DIDP、DNOP	≤0.1%
	DEHP、DBP、BBP	≤0.1%
儿童鞋	DEHP、DBP、BBP	≤0.1%
物理机械安全性能		鞋内外应无露出的钉尖
		全鞋不允许有可触及的锐利边缘和锐利尖端
		鞋内应无断针
		对婴幼儿鞋上可拆卸的附件，不应是小部件
		附件应安装牢固，婴幼儿鞋上小附件抗拉强力应≥70N
		有效跟高应不大于25mm



商检篇

鞋类产品强制标准：

GB 25036-2010布面童胶鞋

适用于鞋号在245以下，鞋帮取材于各种织物，适合儿童穿用的胶底鞋或其他弹性体为底的鞋。技术要求见下表：

项目	A类	B类
可分解芳香胺	不得使用	
游离甲醛	≤75(mg/kg)	≤150(mg/kg)
pH 值	4.0~9.0	
铅Pb	≤1.0(mg/kg)	
镉Cd	≤0.1(mg/kg)	
砷As	≤1.0(mg/kg)	
五氯苯酚PCP	不得检出	
四氯苯酚TeCP	不得检出	
N-亚硝基胺	不得检出	
鞋里和内底摩擦色牢度	≥3 (级)	≥2-3 (级)
断针检测	不应有	
全鞋尖点利边	不应有	
包装袋厚度	平均厚度≥0.038(mm)	---
拉伸强度	≥7.0(Mpa)	
拉断伸长率	≥320(%)	
磨损量	≤1.8(cm³)	
硬度	≤70(Shore A)	
厚度	按标准要求	
围条与鞋帮粘合强度	≥1.6(N/mm)	

鞋类产品强制检测标准及常用产品执行标准：

强制检测标准

- GB 30585-2014 儿童鞋安全技术规范
- GB 25036-2010 布面童胶鞋

鞋类产品执行标准

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| ● QB/T 4331 儿童旅游鞋 | ● HG/T 3084 注塑鞋 |
| ● QB/T 4332 工艺鞋 | ● HG/T 2018 轻便胶鞋 |
| ● QB/T 4546 儿童皮凉鞋 | ● HG/T 2017 普通运动鞋 |
| ● QB/T 4548 高尔夫球鞋 | ● GB/T 24152 篮球专业运动鞋 |
| ● QB/T 2549 滑板鞋 | ● GB/T 22756 皮凉鞋 |
| ● QB/T 4552 拖鞋 | ● GB/T 19706 足球鞋 |
| ● QB/T 4553 轻型登山鞋 | ● GB/T 15107 旅游鞋 |
| ● QB/T 4556 雪地靴 | ● GB/T 3807 聚氯乙烯微孔塑料拖鞋 |
| ● QB/T 1653 聚氯乙烯塑料凉鞋、拖鞋 | ● GB 25036 布面童胶鞋 |
| ● QB/T 1002 皮鞋 | ● GB 21536 田径运动鞋 |
| ● HG/T 3086 橡塑凉拖鞋 | ● HG/T 2019 黑色雨靴(鞋) |
| ● HG/T 3085 橡塑冷粘鞋 | ● HG/T 2020 彩色雨靴(鞋) |



深圳市通规技术检测有限公司

电话: +86 (0755) 3630 7999

传真: +86 (0755) 3318 0500

更多详情请登陆: www.gst-lab.com

地址: 深圳市宝安区西乡固戍新安第二工业区 C10 栋 1-5 层



加入通规检测微信
项目信息一扫而知